



4 м
100 м



ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Простота установки
- Доступ к обслуживанию
- Включение при невысоком уровне воды
- Автоматическое отключение
- Возможна установка сигнализации уровня воды

ПОДКЛЮЧЕНИЯ

← Напорный диаметр
внешний: 22/28/32 мм

→ Внешний диаметр
входов: 100 мм



Измельчитель




ОБЪЕМ ПОСТАВКИ

Угловой напорный патрубок со встроенным обратным клапаном, резиновые патрубки, металлические хомуты, угольный фильтр

ГРАФИК ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Высота откачивания (м)

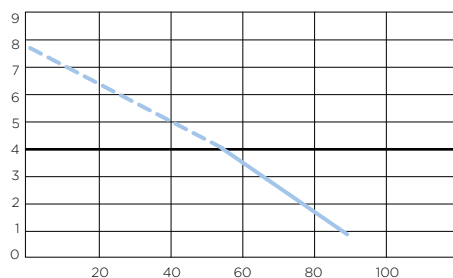

Производительность (л/мин)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество подключений	1
Внешний диаметр входов	100 мм
Напорный диаметр внешний	22/28/32 мм
Высота активации	95 мм
Допустимая температура использованных вод	35 °C
Напряжение/Частота	220-240 В / 50-60 Гц
Мощность двигателя	400 Вт
Степень защиты	IP44
Класс электрооборудования	I
Уровень шума	46 дБА
Идентификация и логистика	
Вес брутто	5,6 кг

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Сигнализация аварийного уровня — Sanialarm



РАЗМЕРЫ

