

Cim 150VIC

КЛАПАН АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫПУСКА ВОЗДУХА



Данное изделие было произведено согласно требованиям стандарта менеджмента качества ISO 9001. Все изделия проверены согласно EN 12266-1. Предназначен для использования в системах отопления, кондиционирования, горячего и холодного водоснабжения, а также для некоррозионных жидкостей.


Гарантия 5 лет.

Выполнен из латуни (EN 12165-CW617N-DW).

Номинальное давление: PN10

Рабочая температура: от -10°C до +110°C

ТЕМПЕРАТУРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

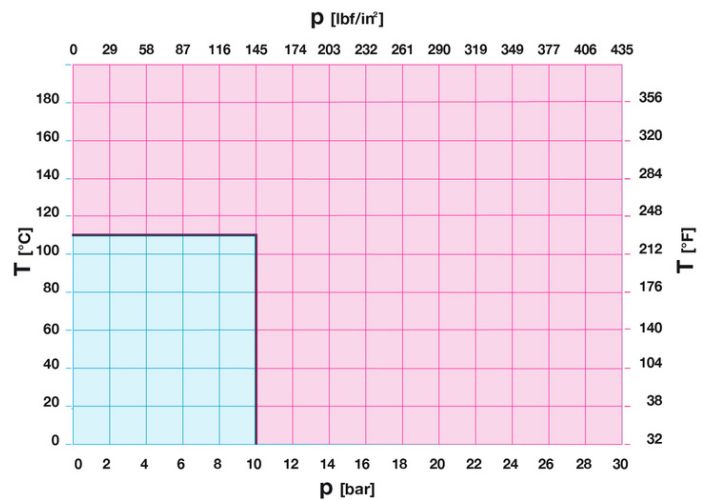

Примечание:


1 бар ~ 100 кПа

1 бар = 14,5 lbf/in²

°C = 5/9 x (°F-32)

°F = 32 + (9/5 x °C)

РАЗМЕРЫ

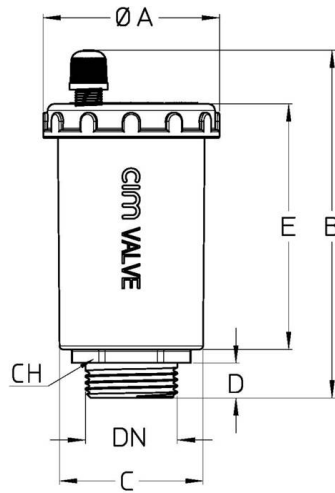

DN	1/2"	3/4"	1"
Grms.	205	225	240
A	50	50	50
B	96	98	98
C	42	42	42
D	8,5	9,5	9,5
E	69	70	70
CH	27	30	30

Резьба:
ISO 228